

Gamme de produits



ETAI METALLIQUE



COFF. VOILES



POUTRELLE H-20



COFF. RESERVOIRS



DALLE RETICULAIRE



ECHAF. DE FAÇADE



MATERIEL EN PVC



COFF. POTEAUX



MACH. FERRAILLAGE




ECHAF. MULTIDIRECTIONNEL



PLATE FORME DE FAÇADE



POT. CIRCULAIRE

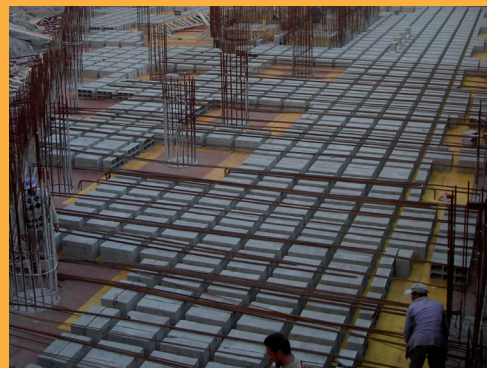

CONTRE PLAQUE 3 PLIS

COFFRATEC[®]

R. Goethe, Résidence Koutoubia 2^{ème} Etage, N°17 - Tanger
Tél:/Fax: +212 (0) 539 94 36 97 - Tanger- Maroc
E-mail:coffratec@gmail.com / www.coffratec.net


COFFRATEC[®]
COFFRAGES & ECHAFAUDAGES

Panneaux de coffrage fabriqués avec du bois séché soigneusement, un collage très résistant a l'eau et un traitement avec une résine synthétique.

Le contre plaqué 3 plis est conçue pour le coffrage des dalles avec poutrelles H-20, dalles réticulaires, poteaux, voiles, fondations....etc.

Caractéristiques :

- Poids : 12,5 Kg/m²
- Epaisseur : 27 mm
- Résistance a la flexion
- 3 couches : Deux extérieures en sens longitudinale et une couche intérieure en sens transversale muni d'une baguette de lisière sur les extrémités.

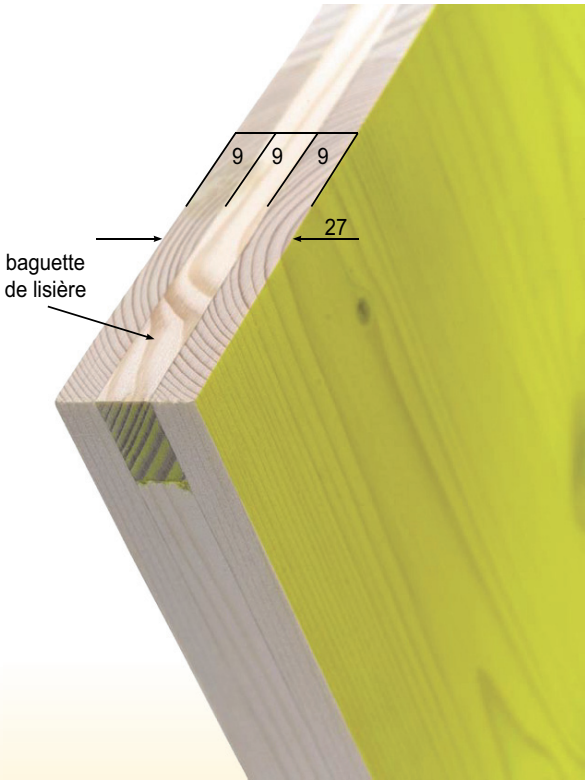

Dimensions :

- Standard : 500/1.970 (mm)
- Spéciale (sur commande) : 500/970, 500/1.000 et 500/2.000 mm

Avantages :

- Grande précision et stabilité de dimensions grâce a ces 3 couches
- Nombre de réutilisation très élevé grâce a un collage en 3 couches
- Grande capacité de charge longitudinale et transversale
- Surface traitée a la résine synthétique imprégnée a chaud (130 gr/m2)
- Surface entièrement poncée ou rabotée



Conseils d'utilisation :

- Application d'un huile de décoffrage avant et après chaque utilisation
- Nettoyage du béton après chaque utilisation
- Stockage dans un endroit protégé de la lumière solaire et de la pluie


D'autres applications :




Coffrage poteaux



Coffrage Dalles

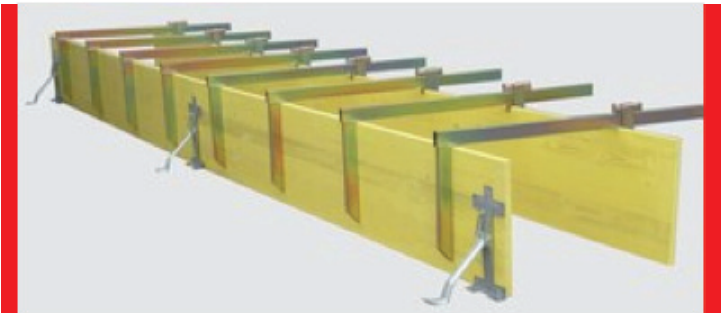

Fondation

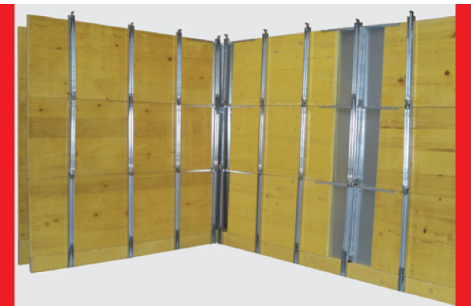

Coffrage voiles

Diagramme de Flexion

